

# ÜBERGRÖSSE/XL MODELLE


**Stromversorgung.** Verfügbarkeit Getriebemotoren 230 V/400 V, 50/60 Hz, IP65 und Zertifizierung cURus.

## MAX BAND 3000

- Struktur aus Aluminium, Edelstahl und PVC
- Riemen aus Polyurethan oder PVC
- Größerer Motorkörper ohne Zugstangen, um den Durchgang eventuell schlammiger Substanzen zu erleichtern
- Ein- oder Drehstrom-Getriebemotor mit Ausgangsstromkabel, ohne Stecker
- Universalklemme zur Befestigung am Beckenrand
- Automatischer Spannungsmechanismus des Riemens
- Druckluftvorrichtung zur Sauerstoffversorgung
- Bequemer Tragegriff
- Leuchtschalter ON/OFF
- Sicherheitsangaben - CE-Übereinstimmung

## MAX DISC 800 INOX

- Struktur aus Edelstahl
- Scheibe aus Edelstahl Durchm. 800 mm
- Drehstrom-Getriebemotor 380/400V - 50/60 Hz
- Wasserdichtes Gehäuse für den Getriebemotor
- Netzkabel für den Anschluss an den Schaltschrank
- Geschwindigkeitsreduzierer
- Schutzgitter für Scheibe
- Stützbeine (auf Anfrage)
- Sicherheitsangaben - CE-Übereinstimmung

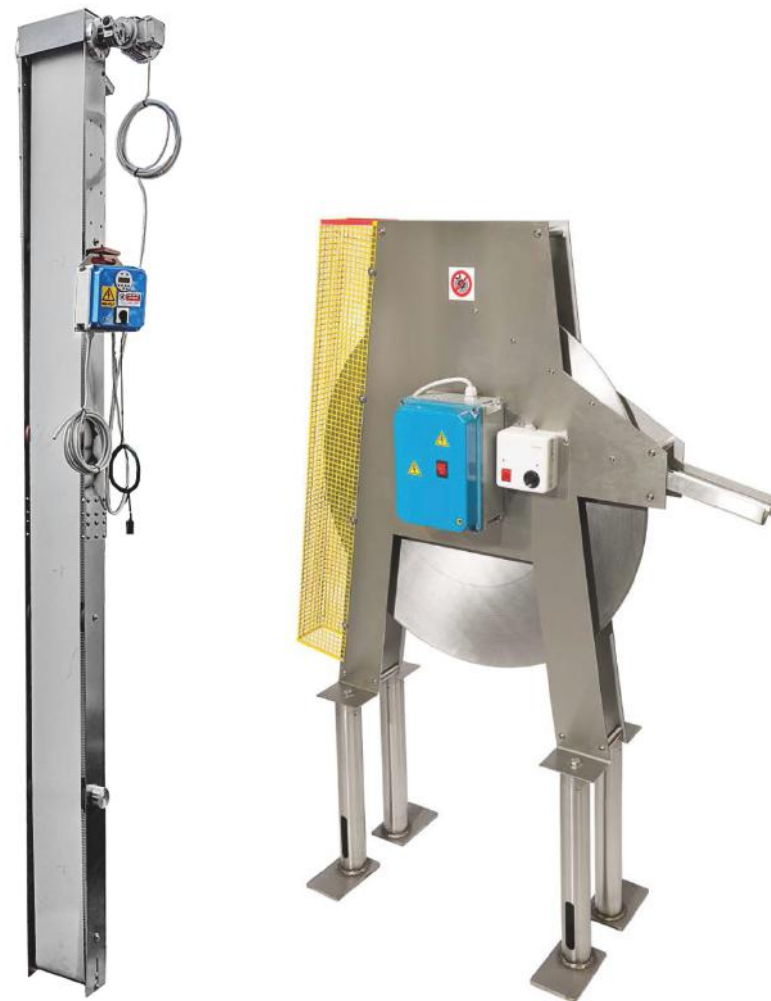

Die Abbildung zeigt das Modell an, ist jedoch nicht bindend.